Alberi

Con gole per anelli di sicurezza

RoHS10

Tolleranza dimensione L, circolarità, rettilineità, perpendicolarità, concentricità e variazioni della durezza P.111

Caratteristiche placcatura LTBC P.128

Per il tipo con tolleranza D.E. f8, D deve essere 6 o superiore.

Tipo			Materiale	Durezza	Trattamento superficie
Toll. D g6	Toll. D h5	Toll. D f8			
SFAR	SFUR	-	EN 1.3505 Equiv.	Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~	-
SSFAR	SSFUR	-	EN 1.4037 Equiv.		
PSFAR	PSFUR	-	EN 1.3505 Equiv.		Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5μ o sup. ~
PSSFAR	PSSFUR	-	EN 1.4037 Equiv.		
RSFAR	-	-	EN 1.3505 Equiv.		Placcatura LTBC
-	-	PSFGR	EN 1.1191 Equiv.	-	Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10μ o sup. ~
-	-	PSSFGR	EN 1.4301 Equiv.		

Toll. D			
D	g6	h5	f8
3	-0.002 -0.008	0 -0.004	-
4	-0.004 -0.012	0 -0.005	
5			
6			-0.010 -0.028
8	-0.005 -0.014	0 -0.006	-0.013 -0.035
10			
12	-0.006 -0.017	0 -0.008	-0.016 -0.043
13			
15			
16			
18			
20	-0.007 -0.020	0 -0.009	-0.020 -0.053
25			
30			

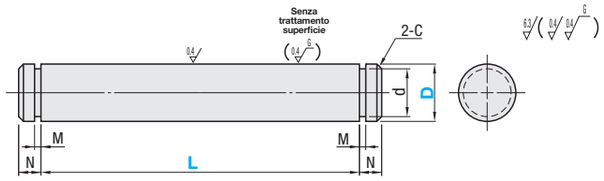

| Codice componente | | |