

Catene portacavi


Con aperture



Montaggio del cavo di collegamento non richiesto. RoHS10

| Montaggio raggio esterno | Montaggio raggio interno |
|----------------------------|----------------------------|
| Corpo principale + Flangia | Corpo principale + Flangia |
| SE045F | SZ045F |
| SE08F | SZ08F |
| SE14F | SZ14F |
| SE16F | SZ16F |

<Precauzioni>
• Una confezione comprende una catena portacavi con il numero di maglie specificato e due flange abbinate (1 estremità mobile + 1 estremità fissa).
• Montare l'estremità fissa della flangia sul lato inferiore e l'estremità mobile sul lato superiore. (Vedere il rapporto tra le posizioni sul disegno quanto relativo alla circonferenza esterna)
• Inserire i cavi attraverso le aperture sulla circonferenza esterna o interna.


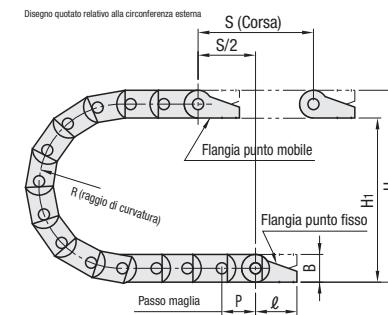


Materiale: Plastica speciale Temp. d'esercizio: -30°C ~ 100°C Classe di infiammabilità UL94-V2

■ Disegno quotato della flangia


SE045F, SZ045F

<Estremità mobili>




SE16F, SZ16F

<Estremità mobili>





<Estremità fisse>





SE08F, SZ08F

* Il solo tipo di staffa disponibile per SE08F/SZ08F-16 e SE08F/SZ08F-20 è il tipo con due fori centrali.




SE14F, SZ14F




■ Dettaglio del foro svasato conico

• Per SE08, SZ08




• Per SE16, SZ16



■ Inserimento dei cavi



■ Rimozione dei cavi




I cavi possono essere rimossi tramite semplice estrazione.

| Codice componente | | Selezione raggio di curvatura | N. di maglie | H (Altezza montaggio) | H1 | HF (Alt. fisica richiesta) | K (Arco + Margine) | P | B | l |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----|----------------------------|--------------------|------|------|------|
| Tipo | N. | | | | | | | | | |
| SE045F SZ045F | 16 | 018 | 1~27 | 48.5 | 36 | 58.5 | 85 | 13 | 12.5 | 22.3 |
| | | 028 | 1~29 | 68.5 | 56 | 78.5 | 115 | | | |
| | | 038 | 1~31 | 88.5 | 76 | 98.5 | 150 | | | |
| SE08F SZ08F | 16 20 30 40 50 | 028 | 1~37 | 75 | 55 | 90 | 130 | 20 | 19.3 | 28 |
| | | 038 | 1~38 | 95 | 75 | 110 | 160 | | | |
| | | 048 | 1~40 | 115 | 95 | 130 | 195 | | | |
| | | 028 | 1~30 | 81 | 56 | 91 | 150 | | | |
| | | 038 | 1~30 | 101 | 76 | 111 | 185 | | | |
| SE14F SZ14F | 1 2 3 4 | 048 | 1~30 | 121 | 96 | 131 | 215 | 30.5 | 25 | 38 |
| | | 075 | 1~30 | 175 | 150 | 185 | 300 | | | |
| | | 100 | 1~33 | 225 | 200 | 235 | 380 | | | |
| | | 060 | 1~30 | 159 | 120 | 174 | 250 | | | |
| | | 075 | 1~30 | 189 | 150 | 204 | 300 | | | |
| SE16F SZ16F | 2 3 4 | 100 | 1~33 | 239 | 200 | 254 | 380 | 30.5 | 39 | 38 |

| Codice componente | | Selezione raggio di curvatura | A | B | C | D | E | W | F | G | Numero di denti | Peso per maglia (g) | Prezzo unitario | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------|------|----------------|------------------|-----------|---|------|------|------|-----------------|---------------------|--|------|---|----|--|
| Tipo | N. | | | | | | | | | | | | (Prezzo unitario una maglia x N. di maglie) + Prezzo flangia (2 pz.) | | | | |
| SE045F SZ045F | 16 | 018 028 038 | 9.4 | 12.5 | 16 | - | - | 23 | - | 22 | - | 1.4 | | | | | |
| | | 16 20 30 40 50 | 14.6 | 19.3 | 16 | - | - | 24.2 | - | 24.2 | 2 | 4.8 | | | | | |
| | | | | | 20 | - | - | 28.2 | - | 28.2 | 2 | 5.0 | | | | | |
| SE08F SZ08F | | | | | 30 | - | - | 38.2 | 22 | 38.2 | 3 | 5.6 | | | | | |
| | | | | | 40 | - | - | 48.2 | 32 | 48.2 | 4 | 6.2 | | | | | |
| | | | | | 50 | - | - | 58.2 | 42 | 58.2 | 5 | 7.4 | | | | | |
| 1 2 3 4 | | 19 | 25 | 15 | - | - | 27 | - | 26.3 | 2 | 9.3 | | | | | | |
| | | | | 25 | - | - | 37 | 10 | 36.3 | 3 | 9.6 | | | | | | |
| | | | | SE14F SZ14F | | | | | 38 | - | - | 50 | 23 | 49.3 | 4 | 12 | |
| | | | | | | | | | 50 | - | - | 62 | 35 | 61.3 | 5 | 13 | |
| 2 3 4 | | 32 | 39 | 23 | - | - | 37.5 | 12 | 35.5 | 3 | 15.5 | | | | | | |
| | | | | 36 | - | - | 50.5 | 25 | 48.5 | 4 | 17.3 | | | | | | |
| | | | | 48 | - | - | 62.5 | 37 | 60.5 | 5 | 18.8 | | | | | | |
| SE16F SZ16F | 2 3 4 | 060 075 100 | 32 | 39 | Estremità mobile | Insu-Lock | • Montaggio sulla circonferenza esterna o interna; non montabili sulla circonferenza esterna per SE045F e SZ045F. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |


■ Metodi di fissaggio flangia e cavo

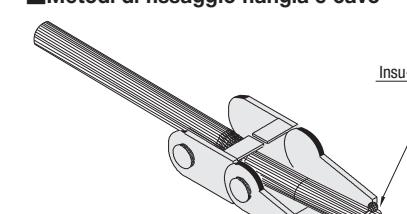

I cavi vengono infilati dalla circonferenza esterna o da quella interna e sono fissati sui denti del pettine con fascette.

Ordering Example: SE14F-3 - 048 - 20

■ Direzione di montaggio

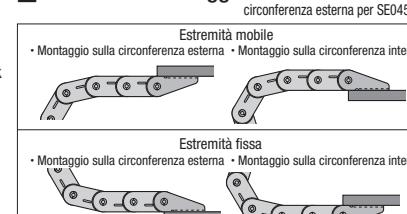

• In caso di nuovi progetti, le maglie potrebbero essere corte.
Si raccomanda di selezionare una o due maglie in più e di regolare la lunghezza opportunamente al momento del montaggio o smontaggio del dispositivo.