


## CLI O 20-3 GE/SW R MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

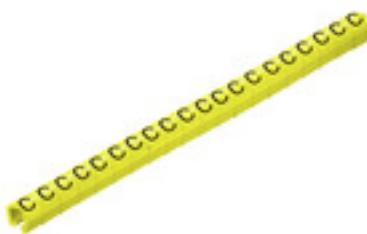

## Come da figura

I marcatori per conduttori CLI O sono adatti alle linee già cablate e quindi per la revisione di impianti già esistenti. Per la siglatura di conduttori con sezione da 0,4 mm<sup>2</sup> a max. 4,0 mm<sup>2</sup> sono utilizzabili senza problemi tre diversi formati. La forma e la struttura garantiscono un posizionamento stabile e durevole dei marcatori combinabili singolarmente.

## Vantaggi:

- Marcatori aperti per linee già cablate
- Variante di marcatore con protezione antirottazione per una siglatura combinata sicura
- Ideale per eventuali siglature aggiuntive
- Ingombro estremamente contenuto
- Risparmio di tempo grazie alle veloci clip di montaggio

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">0648101671</a>
Tipo	CLI O 20-3 GE/SW R MP
GTIN (EAN)	4008190106195
CPZ	200 Pezzo

## CLI O 20-3 GE/SW R MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0,118 inch
Larghezza	5,5 mm	Larghezza (pollici)	0,217 inch
Peso netto	0,035 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

## Dati generali

Alogenici	Sì	Campo delle temperature di impiego, max.	-30...80 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Caratteri stampati	Lettere, maiuscole	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colore stampa	nero
Colori	giallo	Industrie consigliate	Processo, Macchine
Larghezza	5,5 mm	Materiale	PVC, flessibile, senza cadmio
Orientamento della stampa	orizzontale	Processo di stampa	impresso a caldo
Stampa	R	Tipo di stampa	Standard
Versione	MultiPack		

## Segnafili e segnacavi

Alogenici	Sì	Diametro esterno conduttore	3 - 4 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	4 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	3 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	3 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento dei conduttori	1,5 - 3 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CLI O 20-3 GE/SW R MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Disegni



Come da figura