

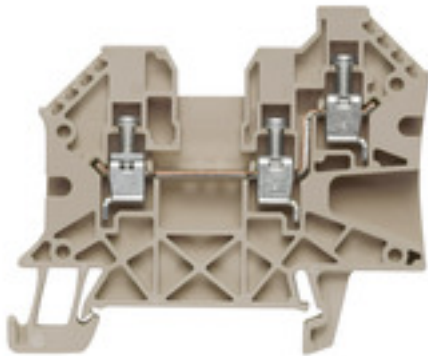
WDU 4/ZR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

L'alimentazione attraverso l'energia, il segnale e i dati è il classico requisito nell'elettrotecnica e nella realizzazione di quadri elettrici. Il materiale isolante, la tecnica di collegamento e la progettazione dei morsetti componibili sono caratteristiche distintive. Un morsettiera componibile passante è idonea per unire e/o collegare uno o più conduttori. Potrebbero avere uno o più livelli di collegamento che hanno lo stesso potenziale oppure solo isolati l'uno contro l'altro.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto passante, Collegamento a vite, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Beige scuro
Nr.Cat.	1905140000
Tipo	WDU 4/ZR
GTIN (EAN)	4032248523399
CPZ	50 Pezzo

WDU 4/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	53 mm	Profondità (pollici)	2,087 inch
Profondità inclusa guida DIN	53,5 mm	Posizione verticale	63,5 mm
Altezza (pollici)	2,5 inch	Larghezza	6,1 mm
Larghezza (pollici)	0,24 inch	Peso netto	10,909 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio		Campo delle temperature di impiego	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
	-25 °C...55 °C		
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

Campo delle temperature di impiego	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity	Marcatura EN 60079-7	
			Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU	II 2 G D		

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.	0,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.	1,5 mm ²

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Lati aperti	destra
Tipo di montaggio	innestabile		

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Campo di serraggio, altro collegamento, max.	6 mm ²	Campo di serraggio, altro collegamento, min.	0,5 mm ²
Coppia di serraggio, ulteriore collegamento, max.	0,8 Nm	Coppia di serraggio, ulteriore collegamento, min.	0,5 Nm
Corrente nominale, ulteriore collegamento	32 A	Dimensione lama, ulteriore collegamento	0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento	laterale	Lunghezza di spellatura, ulteriore collegamento	10 mm
Numero di collegamenti, ulteriore collegamento	1	Sezione di collegamento cavo AWG, ulteriore collegamento, max.	AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, ulteriore collegamento, min.	AWG 26	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, min.	0,5 mm ²	Sezione di dimensionamento, altro collegamento	4 mm ²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento	Collegamento a vite	Vite di serraggio, ulteriore collegamento	M 3

Data di creazione 8 marzo 2023 0.31.29 CET

WDU 4/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite, Collegamento supplementare, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato	Piastra terminale (necessaria)	Sì
Numero di potenziali	1	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	3	Numero di potenziali per piano	1
Piani ponticellati internamente	No	Collegamento PE	No
Guida	TS 35	Funzione N	No
Funzione PE	No	Funzione PEN	No

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	4 mm ²	Tensione nominale	800 V
Corrente nominale	32 A	Corrente con conduttore max.	32 A
Norme	IEC 60947-7-1	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV	Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x	1,02 W
Grado di lordura	3		

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA)	30 A	Corrente Gr C (CSA)	30 A
N° certificato (CSA)	200039-1057876	Sezione cavo max (CSA)	10 AWG
Sezione cavo min (CSA)	30 AWG	Tensione Gr B (CSA)	600 V
Tensione Gr C (CSA)	600 V		

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus)	30 A	Corrente Gr C (cURus)	30 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)	10 AWG	Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)	30 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)	10 AWG	Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)	30 AWG
N° certificato (cURus)	E60693	Tensione Gr B (cURus)	600 V
Tensione Gr C (cURus)	600 V		

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	32 mm
-------------------	-------

Generale

Guida	TS 35	Norme	IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A4
--------------------------	----

Data di creazione 8 marzo 2023 0.31.29 CET

WDU 4/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Campo di sezioni, max.	6 mm ²				
Campo di sezioni, min.	0,05 mm ²				
Conduttore innestabile	Specifiche del collegamento	Collegamento a vite			
		Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo rigido, H05(07) V-U		
	terminale	min.	0,5 mm ²		
		max.	6 mm ²		
		nominale	4 mm ²		
		Lunghezza di spellatura	min.	10 mm	
			max.	10 mm	
			nominale	10	
	Coppia di serraggio	min.	0,5 Nm		
		max.	0,8 Nm		
	Terminale consigliato				
	Specifiche del collegamento	Collegamento a vite			
		Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	flessibile, H05(07) V-K	
	terminale	min.	0,5 mm ²		
max.		4 mm ²			
nominale		4 mm ²			
Lunghezza di spellatura		min.	10 mm		
		max.	10 mm		
		nominale	10 mm		
Coppia di serraggio	min.	0,5 Nm			
	max.	0,8 Nm			
Terminale consigliato					
Coppia di serraggio, max.	0,8 Nm				
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm				
Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm				
Direzione di collegamento	laterale				
Lunghezza di spellatura	10 mm				
Numero di collegamenti	2				
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10				
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26				
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	4 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	4 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	6 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0,5 mm ²				
Tipo di collegamento	Collegamento a vite				
Vite di serraggio	M 3				

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E60693

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Attestation of Conformity IECEX Certificate EAC certificate EAC EX Certificate CCC Ex Certificate UKCA Ex Certificate CE Declaration of Conformity ATEX Certificate CE Declaration of Conformity all terminals UKCA declaration of conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	NTI WDU/WPE 4 ZR StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

WDU 4/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

