

RCIKIT 24VDC 2CO PB**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	RIDERSERIES RCI, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, contatto di scambio con tasto di prova AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 8 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: Sì
Nr.Cat.	2052450000
Tipo	RCIKIT 24VDC 2CO PB
GTIN (EAN)	4050118411997
CPZ	10 Pezzo
Base rilevante	8869490000
Relè rilevante	8870030000

RCIKIT 24VDC 2CO PB**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	70,2 mm
Posizione verticale	77 mm
Larghezza	15,8 mm
Peso netto	56,42 g

Profondità (pollici)	www.weidmueller.com 2,764 inch
Altezza (pollici)	3,031 inch
Larghezza (pollici)	0,622 inch

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C

Lato di comando

Tensione nominale	24 V DC
Potenza nominale	761 mW
Resistenza della bobina	1440 Ω ± 10 %
Indicatore di stato	No

Corrente nominale DC	31,6 mA
Tensione di eccitazione/diseccitazione bobina, tip.	16.8 V / 2.4 V DC
Tolleranza della bobina	10 %

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	250 V AC
Max. frequenza di commutazione con carico nominale	0,1 Hz
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.	2000 VA
Ritardo all'inserzione	≤ 10 ms
Tipo di contatto	
	2 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi)
Potenza di commutazione min.	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Corrente permanente	8 A
Corrente di punta	15 A / 4 s
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.	192 W @ 24 V
Ritardo alla disinserzione	≤ 6 ms
Durata meccanica	Bobina AC 5 x 10 ⁶ cicli di commutazione, Bobina DC 10 x 10 ⁶ cicli di commutazione

Dati generali

Guida	TS 35
Versione del tasto di prova	(con chiusura di sicurezza, solo quando si rimuove il blocco di arresto)
Colori	nero

Tasto di prova disponibile	Si
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico	Si

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale	250 V
Classe di sovrattensione	III
Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita	≥ 8 mm
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti	2,5 KV _{eff} / 1 min.
Tensione impulsiva massima	5 kV (1,2/50 µs)

Grado di lordura	2
Gruppo materiali isolanti	IIIA
Potenza dielettrica, Ingresso/Uscita	5 kV _{eff} / 1min
Rigidità dielettrica del contatto aperto	1 kV _{eff} / 1 min
Grado di protezione	IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (CSA) relè	249409-2426937
N° certificato (cURus) relè	E522350

N° certificato (CSA) base	249409-2295474
N° certificato (cURus) base	E223759

Data di creazione 13 marzo 2023 16.18.08 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

RCIKIT 24VDC 2CO PB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dati tecnici

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	www.weidmueller.com
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm		8 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	2,5 mm ²	Coppia di serraggio, max.	0,7 Nm
Campo di sezioni, min.		Campo di sezioni, max.	1 mm ²
Campo di sezioni, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	1 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	1 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.	1 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.	1 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.	1,5 mm ²	Dimensione lama	Gr. PZ1

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01

Nota importante

Informazioni sul prodotto IP20 senza conduttore con collegamento a staffa di serraggio completamente aperto.

Omologazioni

Omologazioni



Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Notifica modifica prodotto	20220511 Product consolidation RIDERSERIES RCI KITS 20220511 Produktkonsolidierung RIDERSERIES RCI KITS
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

RCIKIT 24VDC 2CO PB**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

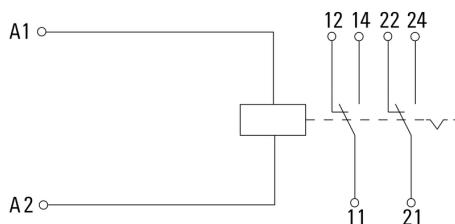
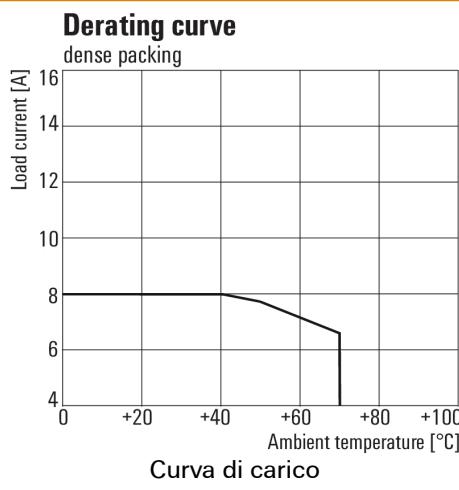
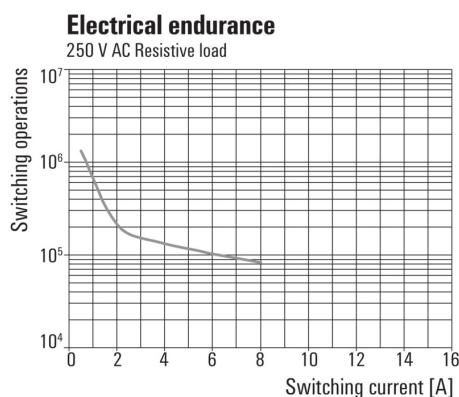
Postfach 3030

32760 Detmold

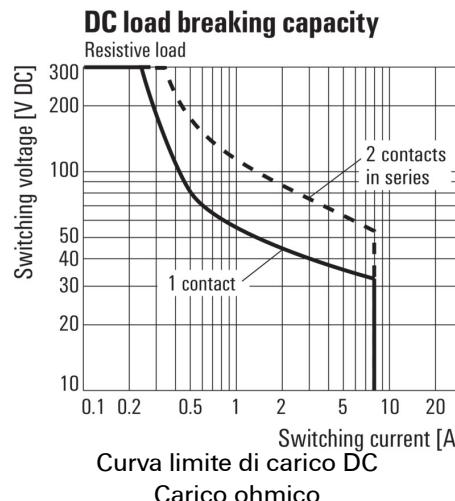
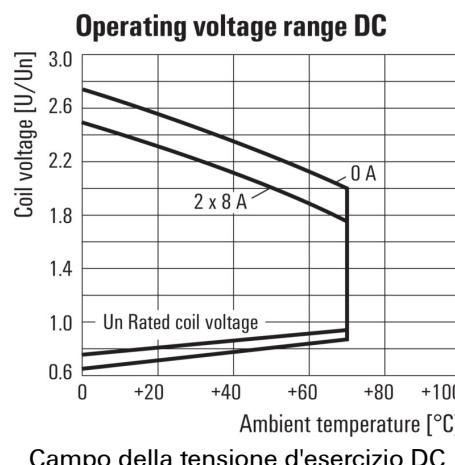
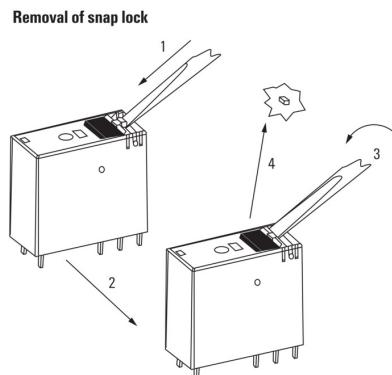
Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Disegni**Graph****Graph**

Durata elettrica 250 V AC resistive load
Carico ohmico 250 V AC

Graph**Graph****Dimensional drawing**

Disegno dettagliato
Rimozione del blocco di arresto del tasto di prova

RCIKIT 24VDC 2CO PB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Disegni

