

Unità di supporto - Lato fisso, quadrate

Standard, passo stretto



Il carico nominale dei componenti C-VALUE è diversi rispetto a componenti analoghi.
Per la valutazione dei prodotti C-VALUE, scegliere confrontando le specifiche con componenti analoghi.




■ Dettagli dei componenti		Quantità
①	Sede cuscinetto	1
②	Cuscinetto a contatto angolare Grado 5 prodotto all'estero	1 kit
③	Copertura	1
④	Paraolio	2
⑤	Viti a esagono incassato	4
⑥	Ghiera	2
⑦	Dado cuscinetto (con tamponi)	1

- ⚠ d=6 e 8 con un solo paraolio ④.
- ⚠ Non scomporre ①, ②, ③, ④ e ⑤, in quanto devono rimanere montati.
- ⚠ Per l'uso con viti a ricircolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto.

Tipo		Materiali	Trattamento superficie
Solo lato fisso	SET lato fisso e lato supporto	① ③ ⑥ ⑦	① ③ ⑥ ⑦
C-BSFW	C-BSFW-SET	EN 1.1191 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.


Ossido nero

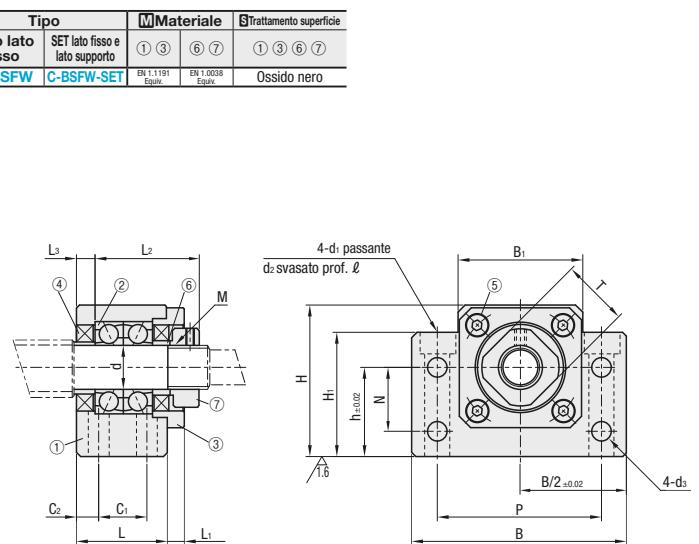

Unità di supporto - Lato supporto, quadrate

Standard, passo stretto

Tipo	Materiali	Trattamento superficie
C-BUFN	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero

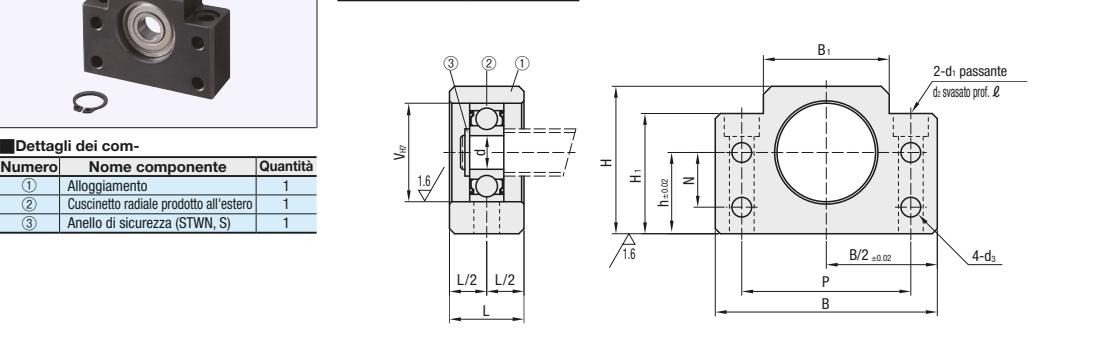

Cod. comp.	d	L	B	H	h	B1	H1	P	N	V	d1	d2	d3	l	Codice componente cuscinetto	Anello di sicurezza	C-BUFN
Tipo	N.														Prezzo unitario		
C-BUFN	10	8	20	60	39	22	34	32.5	46	15	22	6.6	11	5.5	5	B608ZZ	STWN, S8
	12	10	25	70	43	25	35	43	55	13	25	7.5	18	12	1.5	B6000ZZ	STWN, S10
	15	15	27	70	48	28	40	48	54	15	28	40	38	54	6.5	B6002ZZ	STWN, S15
	20	20	35	88	60	34	52	50	70	22	34	52	50	70	8.5	B6004ZZ	STWN, S20

Ordering Example **C-BUFN15** (Lato supporto, articolo singolo)

Cod. comp.	Lato supporto	SET	d	L	L1	L2	L3	B	H	h	B1	H1	P	N	C1	C2	d1	d2	d3	l	M	T	Diam. albero parafollo applicabile	C-BSFW	C-BSFW-SET
Tipo	N.																				Prezzo unitario	Prezzo unitario			
C-BSFW	10S	-SET	10	25	5	29	5	60	39	22	34	32.5	46	15	13	6	6.6	11	5.5	5	M10x1.0	16	12		
	10		12	27	6	32	6	70	48	28	40	43	55	18	15	1.5	M12x1.0	19	15						
	12		15	32	6	36	6	70	48	28	40	43	55	15	15	6.5	M15x1.0	22	20						
	15		20	35	8	43	8	88	60	34	52	50	70	22	19	8	9	14	6.6	8.5	M20x1.0	30	27.5		
	20																								

Ordering Example **C-BSFW15** (Solo lato fisso)
C-BSFW15-SET (Comp. SET)

⚠ Per i dettagli delle precisioni dell'interfaccia di montaggio dei cuscinetti delle unità di supporto, vedere **P759**


⚠ Tabella di compatibilità delle viti a ricircolo di sfere **P756**

⚠ Conservare con cura gli accessori, necessari per il montaggio.

⚠ N.15 e N.20 non usati con le viti a ricircolo di sfere MISUMI. Vedere **P758** "Tabella di compatibilità viti a ricircolo di sfere/unità di supporto" per le viti di altri produttori. Cercare i diametri albero della vite a ricircolo di sfere Ø20, Ø28, Ø30 e Ø32.



Example

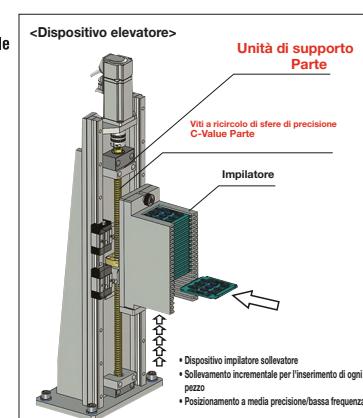

⚠ Per i dettagli delle precisioni dell'interfaccia di montaggio dei cuscinetti delle unità di supporto, vedere **P759**

⚠ Tabella di compatibilità delle viti a ricircolo di sfere **P756**


⚠ Conservare con cura gli accessori, necessari per il montaggio.

⚠ N.15 e N.20 non usati con le viti a ricircolo di sfere MISUMI. Vedere **P758** "Tabella di compatibilità viti a ricircolo di sfere/unità di supporto" per le viti di altri produttori. Cercare i diametri albero della vite a ricircolo di sfere Ø20, Ø28, Ø30 e Ø32.

Panoramica dei componenti nei kit SET Per l'uso congiunto con lato fisso e lato supporto

Si consiglia un kit SET, che consente di ordinare lato fisso e lato supporto insieme.

Sconto del 5% per gli ordini di kit SET

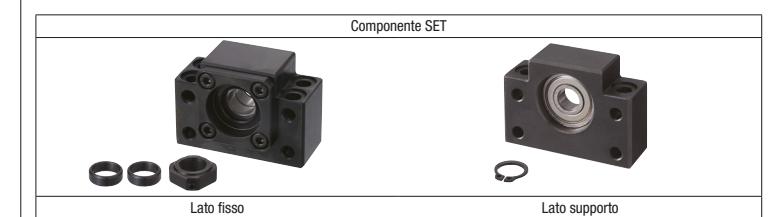

<Componenti SET>

Cod. comp. SET	Componenti SET
C-BSFW10-SET	C-BSFW10 C-BUFN10
C-BSFW10S-SET	C-BSFW10S C-BUFN10
C-BSFW12-SET	C-BSFW12 C-BUFN12
C-BSFW15-SET	C-BSFW15 C-BUFN15
C-BSFW20-SET	C-BSFW20 C-BUFN20