

Perni girevoli


Con coppiglie



RoHS10

Tipo		Materiale	Durezza	Trattamento superficie	Accessori
Dim. L selezionabile	Dim. L configurabile				
CMG	CLGN	EN 1.1191 equiv.	-	Ossido nero	Coppiglia 2 pz.
CMGH	CLGHN	Il tipo con dimensione L selezionabile è in EN 1.1191 equiv.	40-45HRC		
-	PCLGN		-	Nichelatura chimica	
-	PCLGHN		40-45HRC		
-	GCLGN	EN 1.1191 equiv.	Cromatura dura: spessore placcatura 3µm o superiore		
SCMG	SCLGN	EN 1.4301 equiv.	-		
-	SCLGHN	EN 1.4125 equiv.	45-50HRC		

Tolleranza D (g6)	
3	-0.002 -0.008
4-6	-0.004 -0.012
8, 10	-0.005 -0.014
12-18	-0.006 -0.017
20-25	-0.007 -0.020

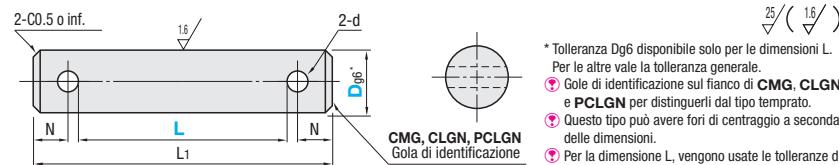

* Tolleranza Dg6 disponibile solo per le dimensioni L. Per le altre vale la tolleranza generale.
Gole di identificazione sul fianco di CMG, CLGN e PCLGN per distinguere dal tipo temprato.
Questo tipo può avere fori di centraggio a seconda delle dimensioni.
Per la dimensione L, vengono usate le tolleranze di lavorazione standard (Classe: media).

Dimensione L selezionabile

Codice componente	Selezione L			Coppiglia inclusa			Prezzo unitario			
	Tipo	D	L1	N	d	CMG, CMGH	SCMG	CMG	CMGH	SCMG
CMG (Dimensioni L con * non disponibili)	3	10 12 14 15 16 18 20	L+4.8	2	0.8	NPN0.8-8	NSPN0.8-8			
	4	10 12 14 15 16 18 20	L+6	2.5	1	NPN1-10	NSPN1-10			
	5	10 12 14 15 16 18 20	L+7.2	3	1.2	NPN1.2-10	NSPN1.2-10			
CMGH (Temprati)	6	15 16 18 20 22 24 25 30	L+8.6	3.5	1.6	NPN1.6-10	NSPN1.6-10			
	8	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	L+10	4	2	NPN2-12	NSPN2-12			
	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	L+12.5	5	2.5	NPN2.5-15	NSPN2.5-15			
SCMG (Acciaio inox)	12	22 24 25 30 35 40 45 50	L+15.2	6	3.2	NPN3.2-20	NSPN3.2-20			

Dimensione L configurabile (Incrementi di 0.1mm)

Codice componente	L=Incrementi di 0.1mm			Coppiglia inclusa			Prezzo unitario							
	Tipo	D	L1	N	d	CLGN, CLGHN	PCLGN, PCLGHN	SCLGN, SCLGHN	CLGN	CLGHN	PCLGN	PCLGHN	SCLGN	SCLGHN
CLGN CLGHN PCLGN PCLGHN GCLGN SCLGN SCLGHN	3	5.0- 50.0	L+4.8	2	0.8	NPN0.8-8	NSPN0.8-8							
	4	5.0- 50.0	L+6	2.5	1	NPN1-10	NSPN1-10							
	5	10.0- 70.0	L+7.2	3	1.2	NPN1.2-10	NSPN1.2-10							
	6	10.0- 100.0	L+8.6	3.5	1.6	NPN1.6-10	NSPN1.6-10							
	8	10.0- 100.0	L+10	4	2	NPN2-12	NSPN2-12							
	10	15.0- 110.0	L+12.5	5	2.5	NPN2.5-15	NSPN2.5-15							
	12	15.0- 200.0	L+15.2	6	3.2	NPN3.2-20	NSPN3.2-20							
	13	25.0- 200.0				NPN4-20	NSPN4-20							
	14	25.0- 200.0				NPN4-25	NSPN4-25							
	15	30.0- 200.0				L+18	7	4						
	16	30.0- 200.0												
	17	30.0- 200.0												
	18	30.0- 200.0												
	20	30.0- 200.0												
	22	30.0- 200.0												
	25	30.0- 200.0												

SCLGHN può scolorirsi a causa della tempra.

Ordering Example: Codice componente - L
CMG8 - 30
CLGN15 - 120.3



Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile.

CLGN15 - 120.3 - NC3