

Trasportatori con catena in plastica


Pista singola, azionamento di testa, profilo a 3 cave (diam. pignone 57mm)

■Caratteristiche: l'uso di catene in plastica previene graffi e facilita la manutenzione.



CVSPC

Motore 6W

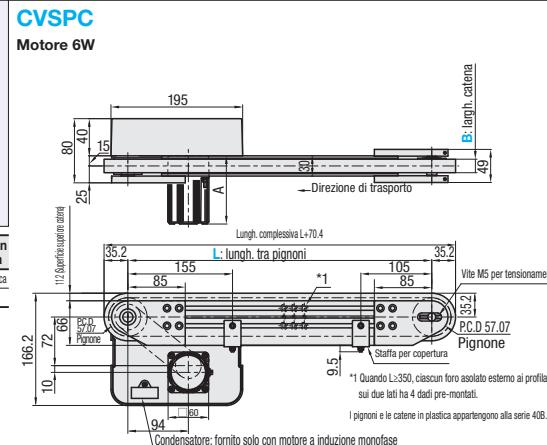


*Rapporto di riduzione riduttore

*Può diminuire in base alle condizioni di carico.

Rapp. riduz.	Velocità cinghia (m/min)	50Hz	60Hz
5	53.7	64.4	
7.5	35.8	43.0	
9	29.8	35.8	
12.5	21.5	25.8	
15	17.9	21.5	
18	14.9	17.9	
25	10.7	12.9	
30	9.0	10.7	
36	7.5	9.0	
50	5.4	6.4	
60	4.5	5.4	
75	3.6	4.3	
90	3.0	3.6	
100	2.7	3.2	
120	2.2	2.7	
150	1.8	2.1	
180	1.5	1.8	

■Capacità di trasporto

* Valore di riferimento



Codice componente	Selezione B	L Incrementi di 5mm	Potenza (W)	Tensione (V)	Motore		Specifica cinghia a catena in plastica	Selezione produttore motore
					Specifica	Rapp. riduz. riduttore		
CVSPC	20	350-3000	6	25	TA230 (Monofase)	IM (Motore a induzione) SCM (Motore a velocità variabile)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H (Standard, bianco) D (Condutiva, nero) J (Senza cinghia)
			25					
			6	25	NV (Senza motore)	NM (Senza motore)	NH (Senza riduttore)	

Collegare il motore in modo che la catena ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e driver motore, vedere da [P. 1267](#) in poi. Per i dettagli delle cinghie, vedere da [P. 1279](#) in poi.

Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.

Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitate il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.

La catena in plastica è soggetta all'abrasione e produce polvere durante l'uso, pertanto non è idonea per le applicazioni in ambiente sterile. Tuttavia, questo non compromette la funzionalità di trasporto.

Codice componente	B	Prezzo corpo 1 - 2 pz.																					
		L350-400	L405-500	L505-600	L605-700	L705-800	L805-900	L905-1000	L1005-1100	L1105-1200	L1205-1300	L1305-1400	L1405-1500	L1505-1600	L1605-1700	L1705-1800	L1805-1900	L1905-2000	L2005-2200	L2205-2400	L2405-2600	L2605-2800	L2805-3000
CVSPC	20																						

Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo per giorni consegna e prezzo.

Prezzo spec. motore, cinghia	Potenza motore	Specifica A (Motore Panasonic)	B (Motore Oriental Motor)	R (Senza motore, riduttore)	H (Standard)	D (Condutiva)	L (Resistente agli agenti chimici, E l'umidità)	J (Senza cinghia)
6W	IM							
25W	SCM							

Ordering Example	Codice componente	- B -	- L -	Motore	Selezione produttore motore
CVSPC	- 20 - 1000 - 25 - TA230 - IM - 25 - H - A				

Es.) Per Senza cinghia

Es.) Per Senza motore, riduttore


CVSPC-20-1000-25-T100-SCM-25-J-A
CVSPC-20-1000-25-NV-NM-NH-H-R

→ Prezzo corpo + Prezzo spec. motore, cinghia = Prezzo unitario

Trasportatori con catene in plastica


Pista doppia, azionamento di testa, profilo a 3 cave (diam. pignone 57mm)

■Caratteristiche: la doppia fila di superfici di trasporto consente il montaggio di sensori e finecorsa tra le cinghie. L'uso di catene in plastica previene graffi e facilita la manutenzione.



CVSPA

Motore 25W

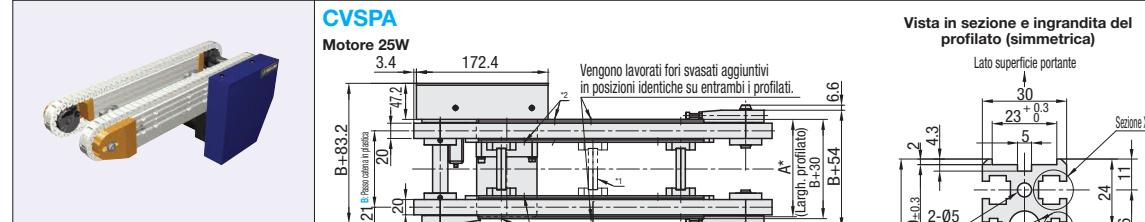


*Rapporto di riduzione riduttore

*Può diminuire in base alle condizioni di carico.

Rapp. riduz.	Velocità cinghia (m/min)	50Hz	60Hz
5	53.7	64.4	
7.5	35.8	43.0	
9	29.8	35.8	
12.5	21.5	25.8	
15	17.9	21.5	
18	14.9	17.9	
25	10.7	12.9	
30	9.0	10.7	
36	7.5	9.0	
50	5.4	6.4	
60	4.5	5.4	
75	3.6	4.3	
90	3.0	3.6	
100	2.7	3.2	
120	2.2	2.7	
150	1.8	2.1	
180	1.5	1.8	

■Capacità di trasporto

* Valore di riferimento



Codice componente	B	Incrementi di 10mm	L Incrementi di 5mm	Potenza (W)	Tensione (V)	Motore		Selezione produttore motore
						Specifiche	Rapp. riduz. riduttore	
CVSPA	80	300-3000	25	40	TA230 (Monofase)	IM (Motore a induzione)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H (Usa generico) D (Condutiva, nero) J (Senza cinghia)
						SCM (Motore a velocità variabile)		
						NV (Senza motore)	NM (Senza motore)	

Collegare il motore in modo che la catena ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e driver motore, vedere da [P. 1267](#) in poi. Per i dettagli delle cinghie, vedere da [P. 1279](#) in poi.

Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.

Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitate il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.

La catena in plastica è soggetta all'abrasione e produce polvere durante l'uso, pertanto non è idonea per le applicazioni in ambiente sterile. Tuttavia, questo non compromette la funzionalità di trasporto.

Codice componente	B	Prezzo corpo 1 - 2 pz.																			
L300-450	L455-500	L505-600	L605-700	L705-800	L805-900	L905-1000	L1005-1100	L1105-1200	L1205-1300	L1305-1400	L1405-1500	L1505-1600	L1605-1700	L1705-1800	L1805-1900	L1905-2000	L2005-2200	L2205-2400	L2405-2600	L2605-2800	L2805-3000

<tbl_r cells="17" ix="4" maxcspan="1