Finecorsa rotondi/Spessori per finecorsa rotondi standard

Fori svasati piani, fori maschiati

Caratteristiche: utilizzare come punto di arresto per attrezzature e pezzi. Selezione possibile tra standard/liberi in base all'applicazione.

Finecorsa rotondi - Fori svasati piani

RoHS10

Standard **AST**
Configurabili **ASTNF**





25 (6.3 1.6)

M Materiale: EN 1.1191 Equiv.
H Durezza: 40~45HRC

Standard

Codice componente Tipo	N.	D	H	d	D1	E	Vite applicabile	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20 ~ 99 pz.
AST	3	12	8	3.4	6.5	3.5	M 3		
	4	16		4.4	8	4.5	M 4		
	5	19	10	5.4	9.5	5.5	M 5		
	6	20		6.6	11	6.5	M 6		
	8	25	15	9	14	8.6	M 8		
	10	28	16	11	17.5	11	M10		
	12	30	18	14	20	13.5	M12		

Per ordini di 100 o più pezzi identici, richiedere un preventivo.

Configurabili

Codice componente Tipo	N.	D Incrementi di 1mm	H Incrementi di 1mm	d	D1	E	Vite applicabile	Prezzo unitario
ASTNF	3	10~15	5~30 (H≥E+1)	3.4	6.5	3.5	M 3	
	4	10~25		4.4	8	4.5	M 4	
	5	12~35		5.4	9.5	5.5	M 5	
	6	15~40		6.6	11	6.5	M 6	
	8	16~50		9	14	8.6	M 8	
	10	22~50		11	17.5	11	M10	
	12	24~50		14	20	13.5	M12	

Finecorsa rotondi - Fori maschiati

RoHS10

Standard **ASTM**
Configurabili **ASTMF**





25 (1.6)

M Materiale: EN 1.1191 Equiv.
H Durezza: 40~45HRC

Standard

Codice componente Tipo	N.	D	H	M (Fil. grossa)	B	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20 ~ 99 pz.
ASTM	3	12	8	M3	10		
	4	16		M4	14		
	5	19	10	M5	17		
	6	20		M6			
	8	25	15	M8	22		
	10	28	16	M10	24		
	12	30	18	M12	27		

Per ordini di 100 o più pezzi identici, richiedere un preventivo.

Configurabili

Codice componente Tipo	N.	D Incrementi di 1mm	H Incrementi di 1mm	M (Fil. grossa)	B	Prezzo unitario
ASTMF	3	10~15	5~30 (H≤Mx4)	M3	D-2	
	4	10~25		M4		
	5	12~35		M5		
	6	15~40		M6		
	8	16~50		M8		
	10	22~50		M10		
	12	24~50	6~30	M12		

Ordering Example

Codice componente	-	D	-	H
AST8					(Con foro svasato standard)
ASTNF3	-	12	-	10	(Con foro svasato configurabili)
ASTM6					(Con foro maschiato standard)
ASTMF5	-	12	-	15	(Con foro maschiato configurabili)

Alterations

Codice componente	-	D	-	H	-	(ZG)
ASTNF4	-	12	-	10	-	ZG

Varianti Codice	Profondità foro svasato ZG
Spec.	 Applicabile solo a ASTNF Non applicabile a M3

Vite applicabile	E
M3	-
M4	5.6
M5	6.7
M6	8.0
M8	10.6
M10	13.2
M12	15.5

Spessori per finecorsa rotondi standard

RoHS10

ASTC



M Materiale: EN 1.0330 Equiv.

Per gli spessori configurabili, vedere P2-157

Ordering Example

Codice componente	-	T
ASTC3	-	0.1

Codice componente Tipo	N.	Selezione T	d	D	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20 ~ 50 pz.
ASTC	3	0.1 0.2 0.5 1	4	12		
	4		5	16		
	5		6	19		
	6		8	20		
	8		10	25		
	10		12	28		
	12		14	30		

Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Finecorsa piatti/Spessori per finecorsa piatti standard

Finecorsa piatti - T, L selezionabili / T, L configurabili



RoHS10

Tipo T, L selezionabili	Tipo T, L configurabili	Materiale M	Durezza H
FSWN	FSWNF	EN 1.1191 Equiv.	40~45HRC
FSWJ	FSWJF	Resina acetalica	-

6.3 (1.6 G)

1.6 G per 1.6 area di FSWJ, FSWJF e FSWNF.





T, L selezionabili

Codice componente Tipo	A	Selezione T	Selezione L	d	d1	h	Prezzo unitario FSWN	Prezzo unitario FSWJ
FSWN FSWJ	12	12 15 20	50 75 100	4.5	8	5		
	15			5.5	9.5	6		
	16							
	19			6.6	11	7		
	25							

T, L configurabili

Codice componente Tipo	A	T Incrementi di 1mm	L Incrementi di 5mm	d	d1	h	Prezzo unitario FSWNF	Prezzo unitario FSWJF
FSWNF FSWJF	12	10~20	35~100	4.5	8	5		
	15			5.5	9.5	6		
	16							
	19			6.6	11	7		
	25							

Finecorsa piatti - Foro selezionabile

RoHS10

FSWNSF (1 foro)



Dettagli foro M (Foro maschiato) Z (Foro svasato piano)



FSWNWF (2 fori)



Dimensioni foro svasato

	d	d1	h
Z4	4.5	8	5
Z5	5.5	9.5	6
Z6	6.6	11	7

M Materiale: EN 1.1191 Equiv. H Durezza: 40~45HRC

Foro selezionabile: A un foro

Codice componente Tipo	A	T Incrementi di 1mm	L Incrementi di 1mm	Selezione foro M (Maschiato)	Selezione foro Z (Svasato piano)	Prezzo unitario
FSWNSF	12	10~15	A≤L≤60	M4, 5, 6	Z4, 5	
	15			M4, 5, 6	Z4, 5, 6	
	16					
	19	10~20		M6	Z6	
	25					

Foro selezionabile: A due fori

Codice componente Tipo	A	T Incrementi di 1mm	L Incrementi di 1mm	X Incrementi di 1mm	Selezione foro M (Maschiato)	Selezione foro Z (Svasato piano)	Prezzo unitario
FSWNWF	12	10~15	35~100	10~30	M4, 5, 6	Z4, 5	
	15				M4, 5, 6	Z4, 5, 6	
	16						
	19	10~20			M6	Z6	
	25						

Ordering Example

Codice componente	-	T	-	L	-	X	-	Selezione foro
FSWN12	-	15	-	75				
FSWNSF16	-	12	-	16			-	Z5
FSWNWF16	-	15	-	40	-	X10	-	M6

Alterations

Codice componente	-	T	-	L	-	X	-	Selezione foro
FSWNWF16	-	15	-	40	-	X10	-	ZG4

Varianti Codice	Profondità foro svasato ZG
Spec.	Applicabile solo con foro selezionabile

ZG (svasato)	h
ZG4	5.6
ZG5	6.7
ZG6	8.0

Spessori per finecorsa piatti standard

RoHS10

Tipo	Materiale M	Trattamento superficie S	T
FSWNC	EN 1.4301 Equiv.	-	0.1 0.2 0.3
	EN 1.0330 Equiv.	Ossido nero	0.5 1

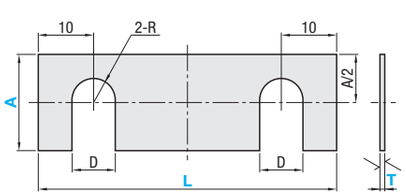

25 ( )

Codice componente Tipo	A	Selezione T EN 1.4301 Equiv.	Selezione T EN 1.0330 Equiv.	Selezione L	D	Prezzo unitario T0.1, 0.2, 0.3	Prezzo unitario T0.5, 1
FSWNC	12	0.1 0.2 0.3	0.5 1	30 50 75 100	5		
	15				6		
	16						
	19				7		
	25						

Per gli spessori per i finecorsa piatti con T e L configurabili, vedere P2-161

Ordering Example

Codice componente	-	T	-	L
FSWNC12	-	0.1	-	75