

Montanti esagonali

Maschiatura sui due lati

Maschiatura sui due lati



Codice componente non conforme a RoHS **RoHS10**


Tipo			Materiale	Trattamento superficie
Dim. L selezionabile	Dim. L configurabile	Dim. L, diam. fil. configurabili		
-	NLSFB	NLSBF	*EN 1.0038 Equiv.	-
LSBRK	LSFB	LSBF		Ossido nero
PLSBRK	PLSFB	PLSBF		Nichelatura chimica
-	BLSFB	BLSBF	EN 1.4301 Equiv.	Cromatura trivalente (nera)
SLSBRK	SLSBFA	SLSBF		-
-	ALSFB	ALSBF		Anodizzazione trasparente

*Per i prodotti con dimensione L selezionabile, viene utilizzato acciaio per impieghi generali.

• Dimensione L selezionabile

• Dimensione L configurabile

• Dimensione L, diam. filettatura configurabili

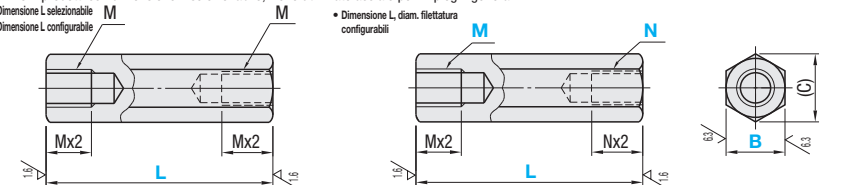

Per acciaio per impieghi generali/EN 1.0038 Equiv., olio antruggine in dotazione. La cromatura trivalente (nera) potrebbe non depositarsi completamente sulle maschiature interne.

Dimensione L selezionabile

Codice componente		Selezione L																M (Grossa)	(C)
Tipo	B																		
Acciaio da costruzione per impieghi generali LSBRK PLSBRK EN 1.4301 Equiv. SLSBRK	6	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	7		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	8		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	10			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	12				25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	13					35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	14						35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	17							40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	19									50	60	70	80	90	100	110	120	130	140

Dimensione L configurabile

Codice componente		L		M (Grossa)	(C)
Tipo	B	Incrementi di 0.5mm			
EN 1.0038 Equiv. NLSFB LSFB PLSFB BLSFB	5	8~50		2.6	5.8
	6	8~50		3	6.9
	7	10~150		4	8.1
	8	15~250		5	9.2
	10	25~350		6	11.5
EN 1.4301 Equiv. SLSBFA	12	25~400		6	13.9
	13	30~400		8	15.0
EN AW-2011 Equiv. ALSFB	14	25~500		8	16.2
	17	40~500		10	19.6
	19	50~500		12	21.9
	24	50~600		16	27.7
	27	60~700		20	31.2
	30	60~800		20	34.6
	32	75~800		24	36.9

Quando $L \leq M \times 4$, il foro maschiato è passante.

Quando $L \leq (M \times 2 + 5) + (N \times 2 + 5)$, il foro pilota può essere passante.

* B=5 non disponibile per materiale EN AW-2011 Equiv.

Tolleranza dimensione L		Tuttavia, quando $L \leq 200$ e quando il volume di un ordine è inferiore a 10 pz., poiché la lavorazione viene eseguita simultaneamente, la differenza della dimensione L è ± 0.02 .	
L	8 - 300	± 0.1	
L	300.5 - 600	± 0.3	
L	600.5 - 800	± 0.4	

Eccetto dimensione L selezionabile



Ordering Example

Codice componente		L	M	N
(Dimensione L selezionabile)	LSBRK13	- 100		
(Dimensione L configurabile)	LSFB6	- 48		
(Dimensione L e diam. filettatura configurabili)	LSBF10	- 200	- M4	- N6



Alterations

Codice componente		L	M	N	(LKC)
	LSFB6	- 42			- LKC
	LSBF10	- 200	- M4	- N6	- LKC

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile e al tipo con dimensione L e diametro filettatura configurabili.

Varianti	Codice	Spec.
Tolleranza dimensione L	LKC	Le tolleranze della dimensione L sono le seguenti: Codice d'ordine LKC
		L Tolleranza L
		8-300 ± 0.05
		300.5-600 ± 0.10
LKC		600.5-800 ± 0.15

Dimensione L selezionabile

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 50	L60-100	L110-150	L200
Acciaio da costruzione per impieghi generali Ossido nero LSBRK	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				

Dimensione L configurabile

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. NLSFB	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero LSFB	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				

Dimensione L, diam. filettatura configurabili

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. NLSBF	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero LSBF	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 50	L60-100	L110-150	L200
Acciaio da costruzione per impieghi generali Nichelatura chimica PLSBRK	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PLSFB	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				
EN 1.0038 Equiv. Cromatura trivalente BLSFB	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 50	L60-100	L110-150	L200
EN 1.4301 Equiv. SLSBRK	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.4301 Equiv. SLSBFA	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				
EN AW-2011 Equiv. Anodizzazione trasparente ALSFB	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	B	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.4301 Equiv. SLSBF	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				
EN AW-2011 Equiv. Anodizzazione trasparente ALSBF	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	13				
	14				
	17				
	19				
	24				
	27				



Example

