

Barre

Materiale: Acciaio inox, Alluminio, Ottone, Titanio puro Classe 2



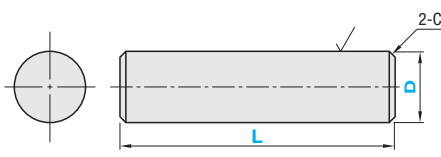
Barre		Materiale
D.E. selezionabile	D.E. configurabile	
RDOF	-	EN 1.4305 Equiv.
RDOS	FRDOS	EN 1.4301 Equiv.
RDOH	-	EN 1.4401 Equiv.
RDOA	-	Lega di alluminio serie 2000
RDOK	-	EN AW-5056 Equiv.
RD52A	-	Lega di alluminio serie 5000
RDOG	-	EN CW614N Equiv. (Ottone a basso tenore di cadmio)
RDOT	-	Titanio puro Classe 2

Dimensione C

o sup.	o inf.	C
D3	D16	0.5
D17	D80	1.0

Tolleranza dimensione L

o sup.	o inf.	Tolleranza
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8





Barre (D.E. selezionabile)

Codice componente		L	
Tipo	D	Incrementi di 1mm	
RDOF RDOS RDOH RDOA RDOK RD52A RDOG RDOT (D5~12, 15~20)	3		
	4	10~250	
	5		
	6		
	8	10~500	
	10		
	12		
	13	10~750	
	15		
	16	10~900	
RDOF RDOS (D3~6)	18		
	20		
	25	20~1000	
	30		
	50	30~1000	
	60		
	80	30~200	

Barre (D.E. configurabile)

Codice componente	D	L
	Incrementi di 1mm	Incrementi di 1mm
FRDOS	6~10	10~500
	11~15	10~750
	16~17	10~900
	18~30	20~1000

Tolleranza D.E.

Codice componente	RDOF RDOS	FRDOS RDOH RDOT	RDOA	RDOK RD52A RDOG
D				
3				
4				
5				
6				
8				
10				
12			±0.1	
13	0 -0.1	0 -0.1		±0.1
15				
16			±0.3	
18				
20				
25			±0.4	
30				
50	0 -0.2	-	-	-
60				
80				



Ordering
Example

Barre (D.E. selezionabile)

Codice componente - L

RDOA15 - 700

Barre (D.E. configurabile)

Codice componente - D - L

FRDOS - D11 - L113





Alterations



Codice componente - L - (MC, WMC)

RDOF20 - 535 - MC8

	Maschiatura su un lato	Maschiatura sui due lati																																
Varianti																																		
Codice	MC	WMC																																
Spec.	Aggiunge una maschiatura su un lato. Codice d'ordine MC8 ⚡ 6≤D≤30 ⚡ Quando L≤Mx2, il foro maschiato è passante.	Aggiunge maschiature sui due lati. Codice d'ordine WMC12 ⚡ 6≤D≤30 ⚡ Quando L≤Mx4, il foro maschiato è passante.																																
	<table><tr><th>D</th><th>MC (gamma di selezione)</th></tr><tr><td>6, 7</td><td>3</td></tr><tr><td>8, 9</td><td>3, 4</td></tr><tr><td>10, 11</td><td>3, 4, 5</td></tr><tr><td>12-14</td><td>3, 4, 5, 6</td></tr><tr><td>15-19</td><td>3, 4, 5, 6, 8</td></tr><tr><td>20-24</td><td>3, 4, 5, 6, 8, 10, 12</td></tr><tr><td>25-30</td><td>3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16</td></tr></table> ⚡ Quando L≤Mx4, il foro pilota per la maschiatura potrebbe essere passante.	D	MC (gamma di selezione)	6, 7	3	8, 9	3, 4	10, 11	3, 4, 5	12-14	3, 4, 5, 6	15-19	3, 4, 5, 6, 8	20-24	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	25-30	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16	<table><tr><th>D</th><th>WMC (gamma di selezione)</th></tr><tr><td>6, 7</td><td>3</td></tr><tr><td>8, 9</td><td>3, 4</td></tr><tr><td>10, 11</td><td>3, 4, 5</td></tr><tr><td>12-14</td><td>3, 4, 5, 6</td></tr><tr><td>15-19</td><td>3, 4, 5, 6, 8</td></tr><tr><td>20-24</td><td>3, 4, 5, 6, 8, 10, 12</td></tr><tr><td>25-30</td><td>3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16</td></tr></table>	D	WMC (gamma di selezione)	6, 7	3	8, 9	3, 4	10, 11	3, 4, 5	12-14	3, 4, 5, 6	15-19	3, 4, 5, 6, 8	20-24	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	25-30	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
	D	MC (gamma di selezione)																																
6, 7	3																																	
8, 9	3, 4																																	
10, 11	3, 4, 5																																	
12-14	3, 4, 5, 6																																	
15-19	3, 4, 5, 6, 8																																	
20-24	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12																																	
25-30	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16																																	
D	WMC (gamma di selezione)																																	
6, 7	3																																	
8, 9	3, 4																																	
10, 11	3, 4, 5																																	
12-14	3, 4, 5, 6																																	
15-19	3, 4, 5, 6, 8																																	
20-24	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12																																	
25-30	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16																																	

Barre (D.E. selezionabile)

Codice componente		Prezzo unitario						
Tipo	D	Min. L ~ 100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	
RDOF (EN 1.4305 Equiv.)	3							
	4				-			
	5							
	6					-		
	8						-	
	10							
	12							
	13							
	15							
	16							
	18							
	20							
	25							
	30							
	50							
	60							
80				-	-	-	-	
RDOS (EN 1.4301 Equiv.)	3							
	4				-			
	5							
	6					-		
	8						-	
	10							
	12							
	13							
	15							
	16							
	18							
	20							
	25							
	30							
	50							
	60							
80				-	-	-	-	
RDOH (EN 1.4401 Equiv.)	3							
	4				-			
	5							
	6					-		
	8						-	
	10							
	12							
	13							
	15							
	16							
	18							
	20							
	25							
	30							
	RDOA (EN AW- 2017 Equiv.)	3						
		4				-		
5								
6						-		
8							-	
10								
12								
13								
15								
16								
18								
20								
25								
30								

⚡ Per la dimensione L massima in ciascuna dimensione D, vedere la tabella delle specifiche nella pagina di sinistra.

Codice componente		Prezzo unitario						
Tipo	D	Min. L ~ 100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	
RDOK (EN AW-5056 Equiv.)	3							
	4				-			
	5							
	6					-		
	8						-	
	10							
	12							
	13							
	15							
	16							
	18							
	20							
25								
30								
RD52A (EN AW-5052 Equiv.)	5				-			
	6					-		
	8						-	
	10							
	12							
	15							
	16							
	18							
20								
RDOG (EN CW614N Equiv.)	3							
	4				-			
	5							
	6					-		
	8						-	
	10							
	12							
	13							
	15							
	16							
	18							
	20							
25								
30								
RDOT (Titanio puro Classe 2)	3							
	4				-			
	5					-	-	
	6							

Barre (D.E. configurabile)

Codice com- ponente	D	Prezzo unitario					
	Incrementi di 1mm	Min. L - 100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
FRDOS (EN 1.4301 Equiv.)	6~10						
	11~15						
	16~19						
	20~24						
	25~27						
	28~30						