


**Uretano standard, resistente all'abrasione, termoresistente, durezza ultra bassa**

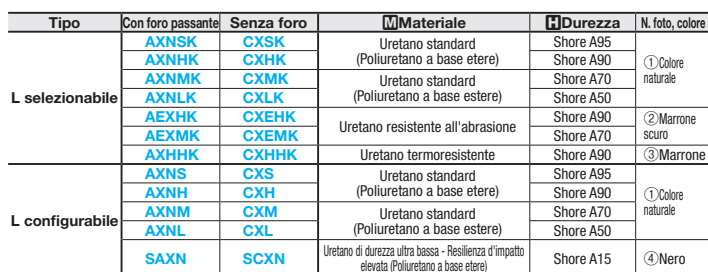

Per il tipo in uretano di durezza ultra bassa, la tolleranza della dimensione  $V \pm 0.2$  non è applicabile e la tolleranza della dimensione  $L \pm 1$

| Materiale                                                   | D      | Tolleranza |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Uretano standard, resistente all'abrasione, termoresistente | 8~40   | $\pm 0.2$  |
| Uretano di durezza ultra-bassa                              | 50, 60 | $\pm 0.3$  |
| Uretano di durezza ultra-bassa                              | 15, 20 | $\pm 0.5$  |

Le tolleranze sono verificate alla temperatura di  $23^{\circ}\text{C} \pm 2$  con umidità al 40 ~ 80%.

| Codice componente                           |      | Selezione L |    |    |    |    |    |    |    |    |     | V   | Vite applicabile (M) | Prezzo unitario |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
|---------------------------------------------|------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|
| Tipo                                        | D    | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 |                      |                 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L100 | L200 | L500 |   |
| Con foro passante<br><Dimensione D 15 - 60> | (8)  | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 |                      | -               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
|                                             | (10) | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 |                      | -               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
| AXNSK (Shore A95)                           | 15   | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 7                    | M4              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      | - |
| AXNMK (Shore A90)                           | 20   | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 8,5                  | M5              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
| AXNML (Shore A70)                           | 25   | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 10                   | M6              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
| AXNLK (Shore A50)                           | 30   | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 13                   | M8              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
| Senza foro<br><Dimensione D 8 - 60>         | 40   | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 500                  |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
| CXSK (Shore A95)                            | 50   |             |    |    |    |    |    |    |    | 50 | 100 | 200 | 500                  |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
| CXHK (Shore A90)                            | 50   |             |    |    |    |    |    |    |    |    | 100 | 200 | 500                  |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
| CXMK (Shore A70)                            | 60   |             |    |    |    |    |    |    |    |    | 100 | 200 | 500                  | 16              | M10 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    |      |      |   |
| CXLK (Shore A50)                            | 60   |             |    |    |    |    |    |    |    |    | 100 | 200 | 500                  |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |

♥ D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro.

Il prezzo del tipo in uretano resistente all'abrasione e del tipo in uretano termoresistente può essere calcolato moltiplicando il prezzo unitario x il moltiplicatore materiale mostrato nella tabella

| Codice componente                                                                                                               |      | Selezione L |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | V   | Vite applicabile (M) | Prezzo unitario |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Tiplo*(Moltiplicatore materiale)                                                                                                | D    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |                      | L10             | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L100 | L200 | L500 |
| Con foro passante<br><Dimensione D 15 - 60><br>AEXHK (Shore A90) (x1.0)<br>AEXMK (Shore A70) (x1.0)<br>AXHHK (Shore A90) (x1.2) | (8)  | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | -   | -                    |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (10) | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | -   | -                    |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                 | 15   | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 7   | M4                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                 | 20   | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 8.5 | M5                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                 | 25   | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 10  | M6                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Senza foro<br><Dimensione D 8 - 60><br>CXEHK (Shore A90) (x1.0)<br>CXEMK (Shore A70) (x1.0)<br>CXHHK (Shore A90) (x1.2)         | 30   | 10          | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 500 |                      |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                 | 40   |             |    |    |    |    |    |    |    |    | 50  | 100 | 200 | 500                  | 13              | M8  |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                 | 50   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 100 | 200 | 500                  |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|                                                                                                                                 | 60   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 100 | 200                  | 500             | 16  | M10 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    |      |      |
|                                                                                                                                 | 50   |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 100 | 200                  | 500             |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

 D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro.

| Codice componente                                                                                                                                                                  |      | L<br>Uretano standard<br>Incrementi di 1mm<br>Uretano di durezza ultra bassa<br>Incrementi di 5mm | V   | Vite applicabile<br>(M) | Prezzo unitario  |            |            |            |             |              |                                |            |            |            |            |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Tipo                                                                                                                                                                               | D    |                                                                                                   |     |                         | Uretano standard |            |            |            |             |              | Uretano di durezza ultra bassa |            |            |            |            |             |              |
|                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                   |     |                         | L10<br>~20       | L21<br>~40 | L41<br>~60 | L61<br>~80 | L81<br>~100 | L101<br>~150 | L151<br>~200                   | L10<br>~20 | L25<br>~40 | L45<br>~60 | L65<br>~80 | L85<br>~100 | L105<br>~150 |
| Con foro passante<br><Dimensione D 15 ~ 60><br><b>AXNS</b> (Shore A95)<br><b>AXNH</b> (Shore A90)<br><b>AXNM</b> (Shore A70)<br><b>AXNL</b> (Shore A50)<br><b>SAXN</b> (Shore A15) | (8)  | 10~200                                                                                            | -   | -                       |                  |            |            |            |             |              |                                | -          | -          | -          | -          | -           | -            |
|                                                                                                                                                                                    | (10) |                                                                                                   |     |                         |                  |            |            |            |             |              |                                |            |            |            |            |             |              |
|                                                                                                                                                                                    | 15   |                                                                                                   | 7   | M4                      |                  |            |            |            |             |              |                                |            |            |            |            |             |              |
|                                                                                                                                                                                    | 20   |                                                                                                   | 8.5 | M5                      |                  |            |            |            |             |              |                                |            |            |            |            |             |              |
|                                                                                                                                                                                    | 25   |                                                                                                   | 10  | M6                      |                  |            |            |            |             |              |                                |            |            |            |            |             |              |
| Senza foro<br><Dimensione D 8 ~ 60><br><b>CXS</b> (Shore A95)<br><b>CXH</b> (Shore A90)<br><b>CXM</b> (Shore A70)<br><b>CXL</b> (Shore A50)<br><b>SCXN</b> (Shore A15)             | 30   |                                                                                                   | 13  | M8                      |                  |            |            |            |             |              |                                |            |            |            |            |             |              |
|                                                                                                                                                                                    | 40   |                                                                                                   |     |                         |                  |            |            |            |             |              | -                              | -          | -          | -          | -          | -           | -            |
|                                                                                                                                                                                    | 50   |                                                                                                   | 16  | M10                     |                  |            |            |            |             |              | -                              | -          | -          | -          | -          | -           | -            |
|                                                                                                                                                                                    | 60   |                                                                                                   |     |                         |                  |            |            |            |             |              | -                              | -          | -          | -          | -          | -           | -            |
|                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                   |     |                         |                  |            |            |            |             |              |                                |            |            |            |            |             |              |

❗ D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro. ❗ Solo D=15, 20, 25 e 30 sono disponibili per SAXN e SCXN.



1. **Introduction**



| Con foro passante | Senza foro | Materiale                                 | Durezza   | Colore        |
|-------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| RBXN              | RBCXN      | Gomma nitrilica (NBR)                     | Shore A70 | Nero          |
| RBXC              | RBCXC      | Gomma cloroprenica (CR)                   | Shore A65 | Nero          |
| RBXU              | RBCXU      | Gomma a bassa elasticità (Htenal® GP-35L) | Shore A32 | Nero          |
| RBX5              | RBCX5      | Gomma siliconica (SI)                     | Shore A70 | Grigio chiaro |
| RBXA              | RBCXA      | Gomma siliconica (SI)                     | Shore A50 | Bianco latte  |
| RBXF              | RBCXF      | Gomma fluorurata (FPM)                    | Shore A80 | Nero          |

❗ Il colore della gomma siliconica con Shore A50 è bianco latte traslucido.

| Tolleranza D |            | Tolleranza V |            | Condizioni spessore |               |
|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|---------------|
| D            | Tolleranza | V            | Tolleranza | L                   | V             |
| 6~40         | $\pm 0.5$  | 30 o inf.    | $\pm 0.5$  | $L \leq 30$         | $V \leq D-6$  |
| 41~60        | $\pm 0.6$  | 31 ~ 50      | $\pm 0.7$  | $L > 30$            | $V \leq D-10$ |

Le tolleranze sono verificate alla temperatura di 23°C±2 con umidità al 40 ~ 80%.

[illegible]

! Lo spessore del tipo con foro passante  $(D-V)/2$  è limitato da  $l$ . Vedere le condizioni dello spessore nella tabella riportata in figura. Quando  $V=2$ ,  $l \leq 30$ .

\*  $L \leq 30$  per RBXU, RBCXU, RBXS, RBCXS, RBCXA, RBXF, RBCXF



| <b>Tip</b>                       | <b>Con foro passante</b> | <b>Senza foro</b> | <b>Materiale</b>          |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>L<br/>seleziona-<br/>bile</b> | <b>ASGC</b>              | <b>CXGC</b>       | Gomma spugna cloroprenica |
|                                  | <b>ASGP</b>              | <b>CXGP</b>       | Spugna EPDM               |
|                                  | <b>ASGA</b>              | <b>CXGA</b>       | Gomma spugna siliconica   |
| <b>L<br/>configurabile</b>       | <b>FASGC</b>             | <b>FCXGC</b>      | Gomma spugna cloroprenica |
|                                  | <b>FASGP</b>             | <b>FCXGP</b>      | Spugna EPDM               |
|                                  | <b>FASGA</b>             | <b>FCXGA</b>      | Gomma spugna siliconica   |

| Tolleranza D |            | Tolleranza V |            | Tolleranza L |            |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| D            | Tolleranza | V            | Tolleranza | L            | Tolleranza |
| 8-15         | ±1.1       | 7, 8, 5      | ±0.8       | 10-250       | ±2.0       |
| 20, 25       | ±1.9       | 10, 13       | ±1.0       | 500          | ±3.0       |
| 30, 40       | ±3.2       | 16           | ±1.1       |              |            |
| 50           | ±4.0       |              |            |              |            |

⚠️ Alcuni prodotti potrebbero non essere perfettamente rotondi.

Technical drawing of a hollow cylinder. The front view (left) shows a rectangle with length  $L$ , inner diameter  $V$ , and outer diameter  $D$ . The top view (right) shows a circle with outer diameter  $D$  and inner diameter  $V$ .

[illegible]

! D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro.

| Codice componente                                                           |    | L Incrementi di 1mm | V   | Prezzo unitario |        |        |        |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|
| Tipo                                                                        | D  |                     |     | L10~20          | L21~40 | L41~60 | L61~80 | L81~100 | L101~150 |
| Con foro passante<br><b>FASGC</b> (Cloroprenica)<br><b>FASGP</b> (EPDM)     | 8  | 10~200              | -   |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 10 |                     |     |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 15 |                     | 7   |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 20 |                     | 8.5 |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 25 |                     | 10  |                 |        |        |        |         |          |
| Senza foro<br><b>FCXGC</b> (Cloroprenica)<br><b>FCXGP</b> (EPDM)            | 30 | 10~200              | 13  |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 40 |                     |     |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 50 |                     | 16  |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             |    |                     |     |                 |        |        |        |         |          |
| Con foro passante<br><b>FASGA</b> (Siliconica)<br><b>FCXGA</b> (Siliconica) | 8  | 10~200              | -   |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 10 |                     |     |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 15 |                     | 7   |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 20 |                     | 8.5 |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 25 |                     | 10  |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 30 |                     | 13  |                 |        |        |        |         |          |
|                                                                             | 40 |                     |     |                 |        |        |        |         |          |

! D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro

