Piastre configurabili - EN 1.7220 Equiv.

■Caratteristiche del materiale EN 1.7220 Equiv.
Lega di acciaio resistente con aggiunta di molibdeno all'acciaio al cromo. Eccellente per tenacità e resistenza all'abrasione.



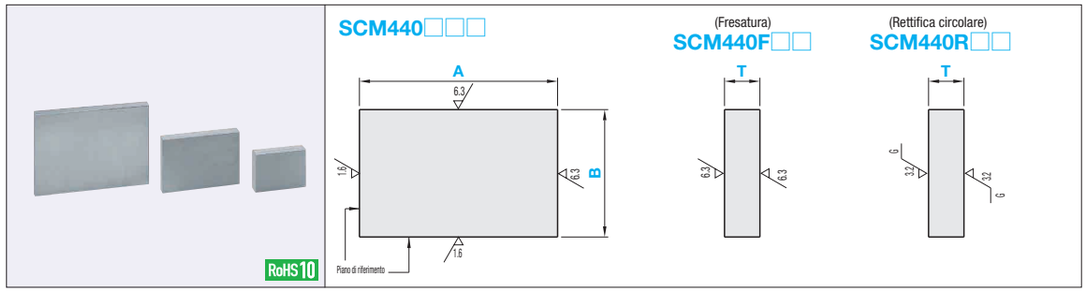

Codice componente				Incrementi di 0.5mm		
Tipo	Finitura superfici superiore-inferiore	①Tolleranza spessore piastra	②Tolleranza dimensioni A, B	A	B A≥B	T
SCM440	F (Fresatura) R (Rettifica circolare)	H P Q N M	P Q N M	20~300	20~200	5~35

①Tolleranza spessore piastra

Finitura superfici superiore-inferiore	H	P	Q	N	M
F (Fresatura)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R (Rettifica circolare)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0

②Tolleranza dimensioni A, B

Finitura superfici superiore-inferiore	Dimensioni A, B	P	Q	N	M
F (Fresatura), R (Rettifica circolare)	250mm o inf.	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	250.5mm o sup.	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

■Standard di precisione

(Valore max)

Elemento		Finitura superfici superiore-inferiore F	Finitura superfici superiore-inferiore R
Parallelismo spessore (per 100mm)		0.05	0.012
Planarità (per 100mm)	T5~7.5	0.1	0.05
	T8~15.5	0.07	0.03
	T16~25.5	0.05	0.015
	T26~35	0.05	0.012
Perpendicolarità del piano di riferimento		0.015 per 100mm	
Smussatura perimetrale		C0.2~C0.5	

Ordering Example

Codice componente										
Tipo	Finitura superfici superiore-inferiore	Tolleranza spessore piastra	Tolleranza dimensioni A, B	-	A	-	B	-	T
SCM440	F	Q	M	-	120	-	120	-	24

Alterations

Codice componente - A - B - T -(CSC, CBC, CCA···ecc.)
SCM440FNN - 300 - 180 - 20 - CSC

	Smussatura perimetrale		Taglio angoli
Varianti			
Codice	CSC	CBC	CCA, CCB, CCC, CCD
Spec.	Riduce la dimensione di smussatura perimetrale. Standard C0.2 ~ C0.5 ···› C0.1 o inf.	Aumenta la dimensione di smussatura perimetrale. Standard C0.2 ~ C0.5 ···› C0.5~C1.0	Taglia gli angoli. 1≤ taglio angolo ≤50: Incrementi di 1mm $C \leq \frac{A}{2}, \frac{B}{2}$ Codice d'ordine (Es.)Quando gli angoli di A e D sono tagliati di C5, ···›CCA5-CCD5

Incrementi di 1mm
1~ 5
6~10
11~20
21~30
31~40
41~50

(Es.) Per SCM440FQM-120-120-24
Dimensione A X Prezzo unitario area = Prezzo

SCM440F□□

Codice componente	A	B \ T	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35
	20 ~50	20~25											-
	50.5~75												-
	75.5~100												-
	100.5~250		-	-									-
	25.5~50	25.5~40											-
	50.5~75												-
	75.5~100												-
	100.5~200		-										-
	200.5~300		-										-
	40.5~50	40.5~60											-
	50.5~75												-
	75.5~100												-
	100.5~200		-										-
	200.5~300		-								-	-	-
	60.5~75	60.5~80											
	75.5~100												
	100.5~200		-										
	200.5~300		-	-									
	80.5~100	80.5~100											
	100.5~125		-										
	125.5~200		-										
	200.5~300		-	-									
	100.5~125	100.5~125	-										
	125.5~200		-										
	200.5~300		-	-									
	125.5~200	125.5~150	-										
	200.5~300		-	-									
	150.5~200	150.5~160	-										
	200.5~300		-	-									
	160.5~200	160.5~200	-										
	200.5~300		-	-									

SCM440R□□

Codice componente	A	B \ T	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35
	20 ~50	20~25	-										-
	50.5~75												-
	75.5~100												-
	100.5~250		-	-									-
	25.5~50	25.5~40											-
	50.5~75												-
	75.5~100												-
	100.5~200		-										-
	200.5~300		-										-
	40.5~50	40.5~60											-
	50.5~75												-
	75.5~100												-
	100.5~200		-										-
	200.5~300		-								-	-	-
	60.5~75	60.5~80											
	75.5~100												
	100.5~200		-										
	200.5~300		-	-									
	80.5~100	80.5~100											
	100.5~125		-										
	125.5~200		-										
	200.5~300		-	-									
	100.5~125	100.5~125	-										
	125.5~200		-										
	200.5~300		-	-									
	125.5~200	125.5~150	-										
	200.5~300		-	-									
	150.5~200	150.5~160	-										
	200.5~300		-	-									
	160.5~200	160.5~200	-										
	200.5~300		-	-									