



Piastre configurabili - EN 1.4401 Equiv. /EN 1.4404 Equiv.


Caratteristiche del materiale EN 1.4401 Equiv.
• Acciaio inox austenitico con resistenza alla corrosione superiore rispetto a EN 1.4301 Equiv.

Caratteristiche del materiale EN 1.4404 Equiv.
• Acciaio inox austenitico con resistenza alla corrosione, tenacità, duttilità, lavorabilità e saldabilità superiori rispetto a EN 1.4401 Equiv.



Codice componente	M Materiale
P316	EN 1.4401 Equiv.
P316L	EN 1.4404 Equiv.

P316 P316LF P316F P316LF P316S

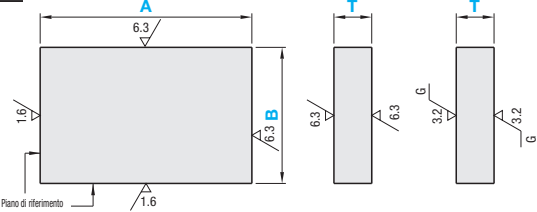

Codice componente				Incrementi di 0.5mm		
Tipo	Finitura superfici superiore-inferiore	① Selezione tolleranza spessore piastra	② Selezione tolleranza dimensioni A, B	A	B	T
		A≥B				
P316	F (Fresatura) S (Rettifica tangenziale)	P Q N M	P Q N M	15~500	10~200	8~30
P316L	F (Fresatura)					

① Tolleranza spessore piastra

Finitura superfici superiore-inferiore	P	Q	N	M
F (Fresatura)	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
S (Rettifica tangenziale)	+0.1~+0.2	0~+0.1	±0.05	-0.1~0

② Tolleranza dimensioni A, B

Finitura superfici superiore-inferiore	Dimensioni A, B	P	Q	N	M
F (Fresatura), S (Rettifica tangenziale)	250mm o inf.	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	250.5mm o sup.	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

Standard di precisione

(Valore max)

Elemento	Finitura superfici superiore-inferiore	
	F (Fresatura)	S (Rettifica tangenziale)
Parallelismo spessore (per 100mm)	0.05	0.012
Planarità (per 100mm)	T8~15.5	0.07
	T16~25.5	0.05
	T26~30	0.012
Perpendicolarità del piano di riferimento	0.015 per 100mm	
Smussatura perimetrale	C0.2~C0.5	



Ordering Example

Codice componente				A	B	T
Tipo	Finitura superfici superiore-inferiore	Tolleranza spessore piastra	Tolleranza dimensioni A, B			
P316	F	Q	M	- 255	- 155	- 18
P316L	F	N	N	- 200	- 20	- 10.5



Alterations



Codice componente - A - B - T - (CSC, CBC, CCA ecc.)
P316FNM - 300 - 155 - 20 - CSC

Varianti	Smussatura perimetrale		Taglio angoli	
Codice	CSC	CBC	CCA, CCB, CCC, CCD	
Spec.	Riduce la dimensione di smussatura perimetrale. Standard C0.2 ~ C0.5 → C0.1 o inf.	Aumenta la dimensione di smussatura perimetrale. Standard C0.2 ~ C0.5 → C0.5~C1.0	Taglia gli angoli. 1≤ taglio angolo ≤50: Incrementi di 1mm Incrementi di 1mm 1~ 5 6~10 11~20 21~30 31~40 41~50 (Es.) Quando gli angoli di A e D sono tagliati di C5, → CCA5-CCD5	

(Es.) Per P316FQM-255-100-10.5

Dimensione A X Prezzo unitario area = Prezzo

Codice componente	A	B	T	8~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30
P316F	15 ~ 50	10~19.5							
	50.5~100								
	100.5~150								
	20 ~ 50								
	50.5~ 75	20~25							
	75.5~100								
	100.5~200								
	25.5~ 50								
	50.5~ 75	25.5~40							
	75.5~100								
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	40.5~ 50	40.5~60							
	50.5~ 75								
	75.5~100								
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	60.5~ 75	60.5~80							
	75.5~100								
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	80.5~100	80.5~100							
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	100.5~125								
	125.5~200	100.5~125							
	200.5~500			-					
	125.5~200								
	200.5~500			-					
	150.5~200	125.5~150							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					
	160.5~200	150.5~160							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					
	160.5~200	160.5~200							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					

Codice componente	A	B	T	8~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30
P316S	15 ~ 50	10~19.5						-	-
	50.5~100							-	-
	100.5~150							-	-
	20 ~ 50							-	-
	50.5~ 75	20~25						-	-
	75.5~100							-	-
	100.5~200							-	-
	25.5~ 50							-	-
	50.5~ 75	25.5~40							
	75.5~100								
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	40.5~ 50	40.5~60							
	50.5~ 75								
	75.5~100								
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	80.5~100	60.5~80							
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	100.5~125								
	125.5~200	80.5~100							
	200.5~500			-					
	125.5~200								
	200.5~500			-					
	150.5~200	100.5~125							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					
	160.5~200	125.5~150							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					
	160.5~200	150.5~160							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					
	160.5~200	160.5~200							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					

Codice componente	A	B	T	8~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30
P316LF	15 ~ 50	10~19.5							
	50.5~100								
	100.5~150								
	20 ~ 50								
	50.5~ 75	20~25							
	75.5~100								
	100.5~200								
	25.5~ 50								
	50.5~ 75	25.5~40							
	75.5~100								
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	40.5~ 50	40.5~60							
	50.5~ 75								
	75.5~100								
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	60.5~ 75	60.5~80							
	75.5~100								
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	80.5~100	80.5~100							
	100.5~200								
	200.5~500			-					
	100.5~125								
	125.5~200	100.5~125							
	200.5~500			-					
	125.5~200								
	200.5~500			-					
	150.5~200	125.5~150							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					
	160.5~200	150.5~160							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					
	160.5~200	160.5~200							
	200.5~500			-					
	160.5~200								
	200.5~500			-					