

**G-3L-27-1000/16****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

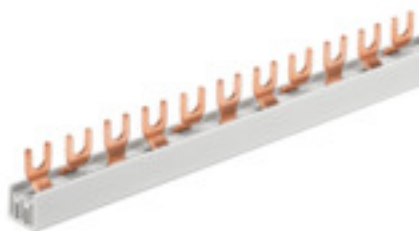

Similar to illustration

Le barre di distribuzione di fase a forcella a 3 poli sono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti dell'armadio di comando come interruttori, interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	<a href="#">2658500000</a>
Tipo	G-3L-27-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672022
CPZ	5 Pezzo

**G-3L-27-1000/16**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	15,4 mm	Profondità (pollici)	0,606 inch
Posizione verticale	31 mm	Altezza (pollici)	1,22 inch
Larghezza	1.016 mm	Larghezza (pollici)	40 inch
Peso netto	314,2 g		

**Dati dei materiali**

Colori grigio

**Dati dimensionamento**Sezione di dimensionamento 16 mm<sup>2</sup> Corrente nominale 80 A**Dimensioni**

Passo in mm (P) 27 mm

**Generale**

Numero di poli 36

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [CE Declaration of Conformity](#)

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)