



Morsetti per guide lineari

Per guide lineari in scala ridotta



Tipo	Parte	Materiale
SECK SECWK	① Corpo principale	EN 1.4301 Equiv.
	② Leva	EN 1.4301 Equiv.
	③ Contatti	EN CW505L Equiv.


■ **Forza di serraggio e forza di fissaggio**
40 N o sup. (Lato maniglia)
Forza di fissaggio (Riferimento) 70-105 N

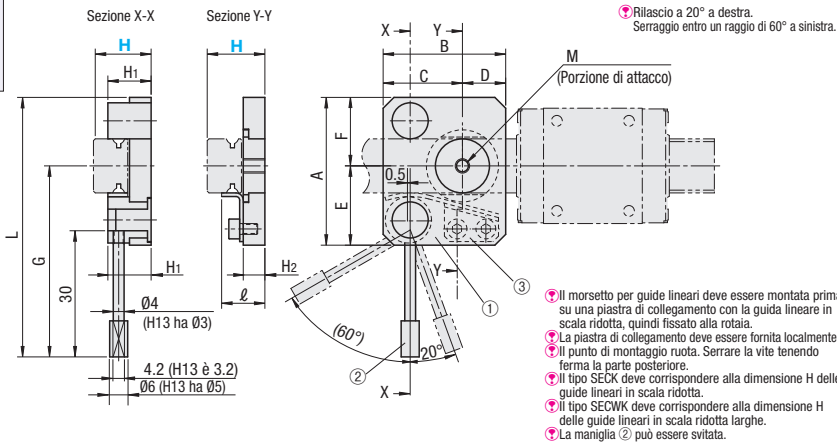

Codice componente		A	B	C	D	E	F	M	H1	H2	l	L	G	Forza di fissaggio (Riferimento)	Prezzo unitario
Tipo	H														
SECK	13	38	34	22	12	20.5	17.5	M4	10	5	10	64	46.5	70N	
	16	41	34	22	12	22	19		12	6	12	67	48	95N	
SECWK	14	50	34	22	12	26.5	23.5	M5	11	5	11	76	52.5	75N	
	16	68	34	20.5	13.5	35.5	32.5		13	6	13	94	61.5	105N	

Ordering Example
Codice componente
SECK13

ex Example

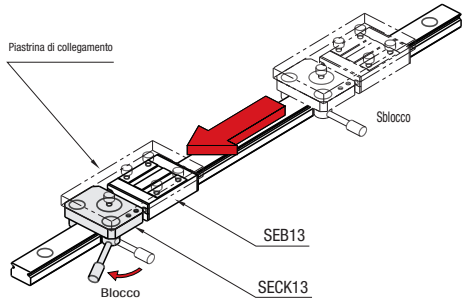

■ Caratteristiche dei morsetti per guide lineari

I carrelli per guide lineari possono essere bloccati in posizioni arbitrarie ruotando una leva. Ideali per il semplice fissaggio in posizione.

*Per l'uso dei morsetti per guide lineari in applicazioni inclinate o verticali, fornire dispositivi esterni per impedire che il cursore cada.

Morsetti per guide lineari

Per guide lineari per carico medio/pesante





Tipo	Parte	Materiale	Trattamento superficie
SVCN SVCK	① Corpo principale	EN 1.1191 Equiv.	Nichelatura chimica
	② Rl. destra/sinistra	EN 1.7220 Equiv.	Ossido nero
	③ Contatti	EN 1.1191 Equiv.	-

■ **Coppia di serraggio e forza di fissaggio**
• Con manopola: 0.7 N·m
Forza di fissaggio (Riferimento) 100 N
• Con maniglia a ripresa: 2.5 N·m
Forza di fissaggio (Riferimento) 400 N

⚙ Gamme di apertura dei contatti
H24...10-22mm H36...17-36mm
H28...14-28mm H42...21-56mm
H30...15-30mm H42G...21-56mm
H33...16-40mm

■ **Dimensioni di montaggio** Con manopola **SVCN** Con maniglia a ripresa **SVCK**

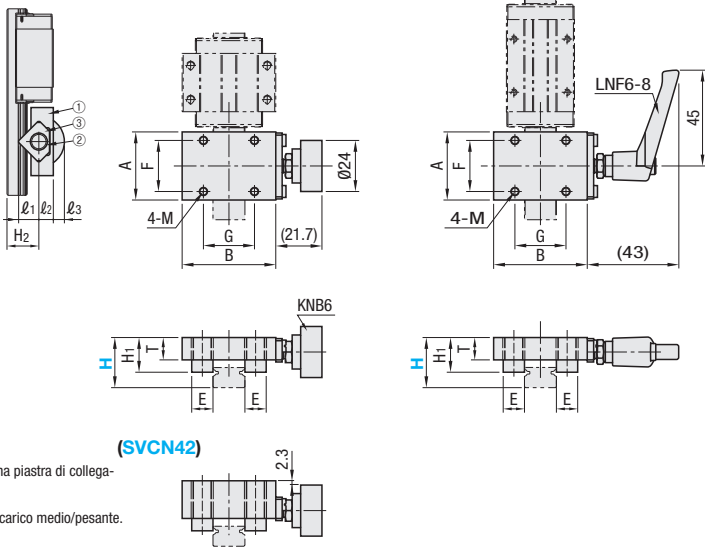


⚙ Il morsetto per guide lineari deve essere montato prima su una piastrina di collegamento con la guida lineare, quindi fissato alla rotaia.
⚙ La piastrina di collegamento deve essere fornita localmente.
⚙ Deve corrispondere alla dimensione H delle guide lineari per carico medio/pesante.
⚙ Per KNB6, vedere P. 1165.
⚙ Per LNF6-8, vedere P. 1145.

Codice componente		A	B	F	G	E	T	H1	H2	l1	l2	l3	M (Grossa)	Prezzo unitario	
Tipo	H													SVCN	SVCK
SVCN SVCK	24	32	44	24	24	10	10.5	16.3	17.2	9.5	6.8	5.2	M4		
	28	35	50	25	25	10	11.5	17.3	20.2	9.5	7.8	4.2	M5		
	30	38	54	28	28	11	11.0	18.3	22.7	11.0	7.3	4.7	M5		
	33	38	62	26	26	10	14.0	19.8	22.7	9.5	10.3	1.7	M6		
	36	42	60	30	30	11	13.0	20.3	26.7	11.0	9.3	2.7	M6		
	42	46	80	32	32	11	18.0	25.3	27.7	11.0	14.3	-	M8		

Ordering Example
Codice componente
SVCK24

ex Example

■ Variazione passo trasportatore

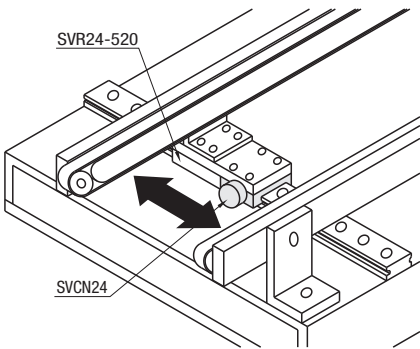

■ Posizionamento dei robot, ecc.

